


NÁVOD K POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ SPÁROVEK

Popis výrobku:

- Spárovky jsou vyrobeny z masivních hranolků, které jsou vysušeny na vlhkost $8 \pm 2\%$.
- Hranolky jsou spojovány na délku cinkovaným spojem.
- Na šířku tupým spojem pomocí PVAc lepidel.
- Typ lepidla (D3 nebo D4) závisí na požadavcích zákazníka.
- Spárovky jsou polotovar určený k použití v interiéru.

Skladování:

- Správným skladováním manipulací předejdete vzniku poškození a reklamací.
- Desky skladujte v ochranné fólii v uzavřených a suchých prostorách.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Doporučené klima: - Teplota: $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Relativní vlhkost vzduchu: $55\% \pm 5\%$
- Neumisťujte v blízkosti topení, vlhkých zdí, dveří nebo oken.
- Skládejte desky naležato s dostatečnou podložkou:
- Minimálně dvě podložky na každý metr délky příčně vůči směru desky.
- Zabraňte mechanickému poškození, neposouvejte desky proti sobě.

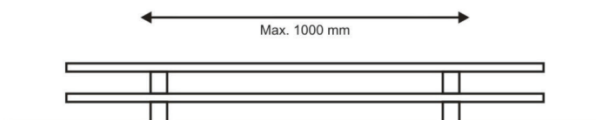

Zpracování:

- Před zpracováním desky zkontrolujte.
- Reklamace na viditelné vady nelze uplatnit po zpracování.
- Vyjměte desky z ochranné fólie a uložte je ve vodorovné poloze.
- Zajistěte volné proudění vzduchu z obou stran – podložte spárovku proklady.
- Nechte desky **aklimatizovat minimálně 48 hodin při teplotě 20–22°C**.

Povrchová úprava:

- Desky je nutné ošetřit vždy z obou stran a na všech hranách stejným materiálem.
- Je nezbytné zajistit kvalitní povrchovou úpravu celého povrchu desek. Nedoporučuje se používat vodou ředitelná mořidla.
- Před aplikací povrchové úpravy doporučujeme desky egalizovat, tj. obrousit ze všech stran, protože desky jsou polotovarem.

Klimatické podmínky při zpracování:

- Je důležité dbát na klimatické podmínky, ve kterých jsou desky zpracovávány a vyvarovat se extrémním podmínkám, jako je příliš suchý nebo vlhký vzduch.
- Lepené desky mohou i po dalším zpracování měnit své rozměry.
- Dřevo přirozeně sesychá nebo nabývá vlhkost, což způsobuje změny rozměrů.
- Při zabudování je proto nutné zajistit dostatečnou dilatační možnost materiálu.

Při dodržení správných klimatických podmínek a kvalitní povrchové úpravy jsou možnosti změn rozměrů minimální. Nicméně i za těchto podmínek se mohou objevit drobné změny rozměrů nebo jemné povrchové trhliny. Tyto vlastnosti jsou pro dřevo přirozené a nejsou považovány za výrobní vady.

Tento návod je závazný pro zajištění kvality a bezproblémového použití výrobku.
Správným skladováním manipulací předejdete vzniku poškození a reklamací.